


## Specificatii tehnice produs

Placa metalică , profil trapezoidal cu înalțimea cutei de 60 mm.


Profilată **pozitiv** ,este ideală pentru învelirea acoperișurilor industriale.  
 Profilată **negativ** , ZINCATA și NEVOPSITA se folosește pentru construcția **cofrajului pierdut**, pentru susținerea placilor dintre nivelele (etajele) construcțiilor, gardurilor.

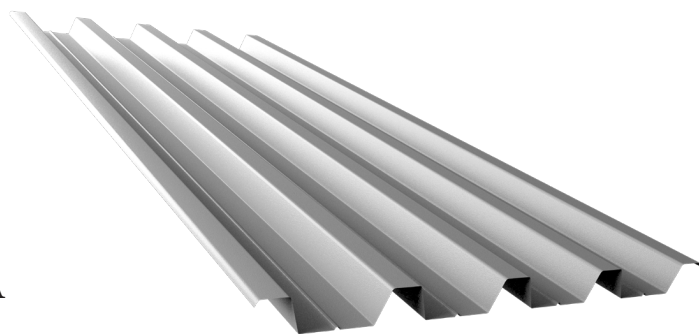


Realizarea învelitorilor pentru construcțiile industriale și a cofrajelor pierdute permanente cu dublu rol, funcțional și estetic.



## Specificatii tehnice

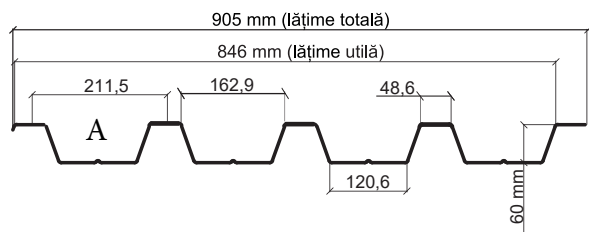

A-Pozitiv-tip ACOPERIS

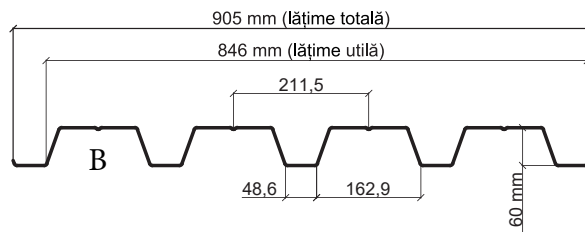

B-Negativ-tip PERETE

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
905 mm	846 mm	60 mm	12000 mm

## Specificatii de material

TIP DE PROTECTIE	ZINCAT	LUCIOS	MAT
Grosime material (mm)	0,50 - 0,60 -0,8 -1,00	0,50-0,60-0,75-1,00	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	NPD	10/10	15/15

## Material

TOLERANTE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1: 2012

### GAMA COLORISTICA UZUALA

... la cerere ,din tabla de otel acoperit organic ,putem produce si alte culori decat zincat...

