

Specificatii tehnice produs

Placa metalică , profil trapezoidal cu inaltimea cutei de 20 mm.

Profilată **pozitiv** , este ideală pentru învelirea acoperişurilor industriale.


Profilată **negativ** , se foloseşte pentru închiderile construcţiilor sau poate fi integrată în sisteme ventilate ,de restaurare a fatadelor vechi ori degradate,garduri.



Realizarea **învelitorilor** si **închiderilor** pentru construcţiile cu destinaţie industrială , precum şi a construcţiilor metalice uşoare cu destinaţie comercială sau rezidenţială ..



Specificatii tehnice

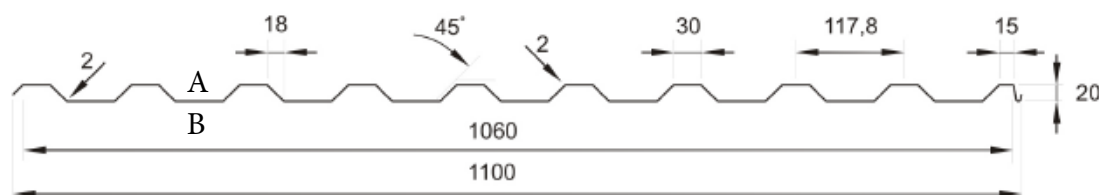

A-Pozitiv-tip ACOPERIS

B-Negativ-tip PERETE

Lăţime totală	Lăţime utilă	Înălţime cută	Lungime maximă
1100mm	1060mm	20 mm	6000-9000 mm

Specificatii de material

TIP DE PROTECTIE	ZINCAT	LUCIOS	MAT
Grosime material (mm)	0,4-0,50-0,80	0,4-0,50-0,70	0,50
Garanţie (coroziune/culoare)	NPD	10/10	15/15

Material

Produs	SR EN 508-1: 2014	MATERIA PRIMĂ	REFERINŢĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oţel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oţel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1: 2012

Accesorii

suruburi autoforante ,garnituri,folie anticondens.

NOTA: Poate fi profilata cu membrana anticondens.

GAMA COLORISTICA UZUALA -lucios si mat

... la cerere ,din tabla de otel acoperit organic ,putem produce si alte culori decat zincat...

