


Specificatii tehnice produs

Placa metalică , profil trapezoidal cu înalțimea cutei de 8 mm.


Profilată **pozitiv** , este ideală pentru învelirea acoperișurilor industriale.

Profilată **negativ** , se folosește pentru închiderile construcțiilor sau poate fi integrată în sisteme ventilate ,de restaurare a fatadelor vechi ori degradate, garduri.

Realizarea **învelitorilor** și **închiderilor** pentru construcțiile cu destinație industrială , precum și a construcțiilor metalice ușoare cu destinație comercială sau rezidențială ..

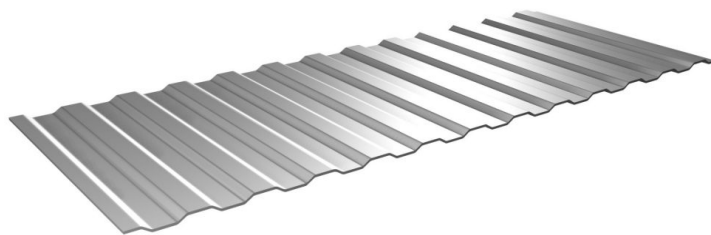

Specificatii tehnice

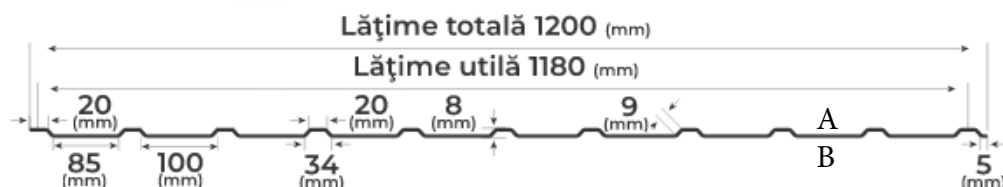

y -Pozitiv-tip ACOPERIS

z -Negativ-tip PERETE

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime maximă
1200mm	1180mm	8 mm	6000-9000 mm

Specificatii de material

TIP DE PROTECTIE	ZINCAT	LUCIOS	MAT
Grosime material (mm)	0,3-0,4-0,5	0,3-0,4-0,5	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	NPD	10/10	15/15

Material

Produs	SR EN 508-1: 2014	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1: 2012

Accesorii

suruburi autoforante ,garnituri,folie anticondens.

NOTA: Poate fi profilată cu membrana anticondens.

GAMA COLORISTICA UZUALA -lucios si mat

... la cerere ,din tabla de otel acoperit organic ,putem produce si alte culori decat zincat...

